


## FRAME PLUG WITH CYLINDER HEAD AND HEX SCREW WITH PRESSED-ON WASHER

Universal frame anchor with ETA assessment for concrete and masonry. With hex screw TX40.

### TYPE RPC



### ADVANTAGES

- The long expansion zone ensures a safe anchorage even in soft base material as well as in hollow blocks or bricks.
- The extensive range with diameters of 8 and 10mm offers the right plug for every fixing.
- Easy handling thanks to the anchorage depth of 70mm in all materials with all product lengths.

### FUNCTIONING

- Push-through installation.
- The frame plug expands in solid building materials and forms a knot in hollow building materials.
- For timber constructions, countersunk plugs are recommended. In case of metal constructions, use plugs with cylindrical collar.

## RAAMPLUG MET CILINDRISCHE BOORD EN ZESKANTSCHROEF MET AANGEPERSTE RING

Universele raamplug met ETA-beoordeling voor beton en metselwerk. Met zeskantkop met geïntegreerde TX40 indruk.

### VOORDELEN

- Lange spreidzone voor een stevige verankering in zowel volle als geperforeerde bouwstoffen.
- Uitgebreid assortiment met voor elke toepassing de ideale plug.
- Beperkte verankeringsdiepte van 70mm voor alle afmetingen.

### TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- De plug zet uit in volle materialen en vormt een knoop in holle bouwstoffen.
- Gebruik verzonken schroeven voor houten constructies en schroeven met een zeskantkop voor metalen constructies.

## CHEVILLE POUR FENÊTRE COLLERETTE CYLINDRIQUE ET VIS TÊTE HEXAGONALE AVEC RONDELLE INTÉGRÉE

Fixation universelle pour ossatures et cadres avec agrément ETE pour béton et maçonnerie. Avec tête hexagonale et empreinte TX40.

### AVANTAGES

- Zone d'expansion longue pour une tenue sûre dans des matériaux de base pleins et creux.
- Vaste gamme pour de nombreuses applications.
- Profondeur d'installation de 70mm pour toutes les dimensions.

### APPLICATION


- Installation traversante.
- Ancrage par friction dans les matériaux pleins et par verrouillage de forme dans des matériaux creux.
- Il est recommandé d'utiliser des vis à tête fraisée pour la fixation des structures en bois et à tête hexagonale pour la fixation des structures en métal.

### INSTALLATION SCHEME



### INFO

| d<br>[mm] | l<br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | t <sub>d</sub> ≥<br>[mm] | d <sub>s</sub><br>[mm] | l <sub>s</sub><br>[mm] | h <sub>ef</sub> ≥<br>[mm] | t <sub>fix</sub> ≤<br>[mm] | S<br>[mm] | h <sub>1</sub> ≥<br>[mm] |
|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|
| 10        | 80        | 10                     | 90                       | 7                      | 87                     | 70                        | 10                         | T40       | 80                       |
| 10        | 100       | 10                     | 110                      | 7                      | 107                    | 70                        | 30                         | T40       | 80                       |
| 10        | 120       | 10                     | 130                      | 7                      | 127                    | 70                        | 50                         | T40       | 80                       |
| 10        | 140       | 10                     | 150                      | 7                      | 147                    | 70                        | 70                         | T40       | 80                       |
| 10        | 160       | 10                     | 170                      | 7                      | 167                    | 70                        | 90                         | T40       | 80                       |
| 10        | 180       | 10                     | 190                      | 7                      | 187                    | 70                        | 110                        | T40       | 80                       |
| 10        | 200       | 10                     | 210                      | 7                      | 207                    | 70                        | 130                        | T40       | 80                       |

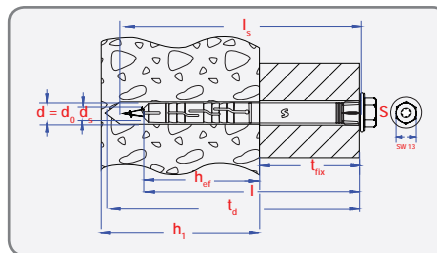

Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

| size   | pgb code         | EAN13         |    |
|--------|------------------|---------------|----|
| 10x100 | SM0RPCN011001003 | 5902134719702 | 50 |
| 10x120 | SM0RPCN011001203 | 5902134719719 | 50 |
| 10x140 | SM0RPCN011001403 | 5902134719726 | 25 |
| 10x160 | SM0RPCN011001603 | 5902134719733 | 25 |



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

| size   | pgb code         | EAN13         |    |
|--------|------------------|---------------|----|
| 10x100 | SM0RPCN01100100E | 5902134720753 | 25 |
| 10x120 | SM0RPCN01100120E | 5902134720760 | 25 |
| 10x140 | SM0RPCN01100140E | 5902134720777 | 25 |
| 10x160 | SM0RPCN01100160E | 5902134720784 | 25 |



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

| size   | pgb code         | EAN13         |    |
|--------|------------------|---------------|----|
| 10x80  | SM0RPCN401000803 | 5902134728056 | 50 |
| 10x100 | SM0RPCN401001003 | 5902134725925 | 50 |
| 10x120 | SM0RPCN401001203 | 5902134725932 | 50 |
| 10x140 | SM0RPCN401001403 | 5902134728063 | 50 |
| 10x160 | SM0RPCN401001603 | 5902134728070 | 50 |

